




Suzuki Grand Vitara SE 2011 г.в.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Производство			Япония	
Двигатель			2,0 л	2,4 л VVT
Количество дверей			5	5
Привод			Многорезимная полноприводная трансмиссия с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающей передачи	
Трансмиссия			4АТ	4АТ
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ				
Длина	От переднего бампера до заднего	мм	4 300	4 300
	С полноразмерным чехлом на запасном колесе ²	мм	4 500	4 500
Ширина		мм	1 810	1 810
Высота		мм	1 695	1 695
Колесная база		мм	2 640	2 640
Колея	Передняя	мм	1 540	1 540
	Задняя	мм	1 570	1 570
Дорожный просвет		мм	200	200
Минимальный радиус поворота		м	5,5	5,5
Угол въезда		°	29	29
Угол продольной проходимости		°	19	19
Угол съезда		°	27	27
ВЕС				
Снаряженная масса (мин.)		кг	1 548	1 567
Снаряженная масса (со всеми опциями)		кг	1 658	1 670
Полная масса		кг	2 070	2 100
ВМЕСТИМОСТЬ				
Количество пассажиров		чел.	5	5
Объем багажного отделения	Максимальный объем ³	л	1 386	1 386
	Со сложенной спинкой заднего сиденья ⁴	л	758	758
	С поднятой спинкой задних сидений ⁴	л	398	398
Топливный бак		л	66	66
ДВИГАТЕЛЬ				
Тип двигателя			J20A	J24B
Количество цилиндров			4	4
Количество клапанов			16	16
Рабочий объем двигателя		см ³	1 995	2 393
Диаметр цилиндра x ход поршня		мм	84.0x90.0	92.0x90.0
Степень сжатия			10.5:1	10.0:1
Максимальная мощность		кВт/мин ⁻¹	103/6 000	124/6 000
Максимальный крутящий момент		Н·м/мин ⁻¹	183/4 000	227/3 800
Топливная система			Многоточечный впрыск	
Европейский экологический стандарт			Евро 4	
ШАССИ				
Рулевое управление			Шестерня-рейка	
Подвеска	Передняя		Типа Мак-Ферсон	
	Задняя		Независимая, 5-рычажная	
Тормоза	Передние		Вентилируемые дисковые	
	Задние		Вентилируемые дисковые	
Шины			225/60R18	
ДИНАМИКА				
Макс. скорость		км/ч	170	175
0-100		км/ч сек	13,6	12,0
РАСХОД ТОПЛИВА ⁵				
Выброс CO ₂		г/км	210	225
Расход топлива	Городской цикл	л/100км	11,2	12,5
	Загородный цикл	л/100км	7,5	8,1
	Смешанный цикл	л/100км	8,9	9,7

1. Постоянный полный привод. 2. Длина для моделей с колпаком на запасном колесе — 4 445 мм. 3. Данные SMC. 4. По методу VDA 5. Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

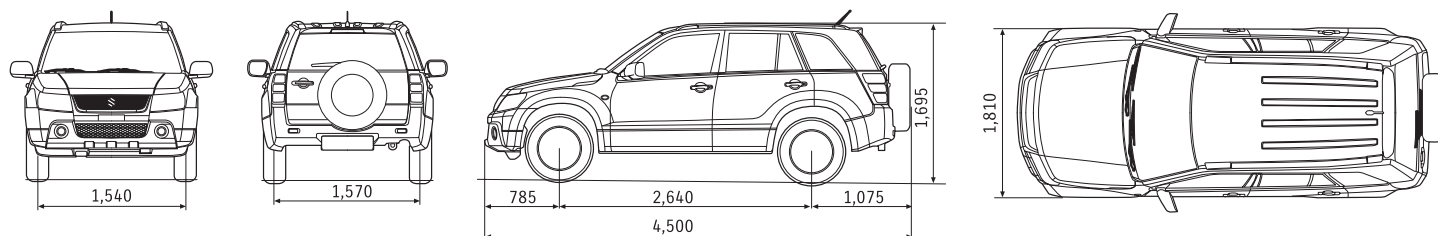

размеры указаны в мм